




wooden floorings – **NEW GENERATION**

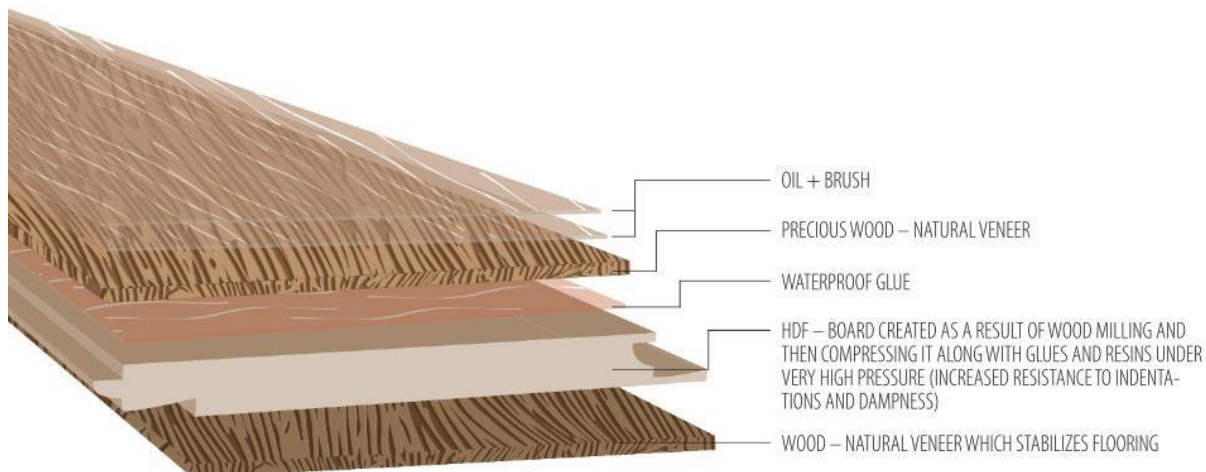

Általános termékadatok:

A burkolat típusa	<i>Fapadló felső rétege természetes furnérből készült</i>
A befejezés típusa	<i>VIASZOLAJ + KEFE , 4 oldalú V-fószolás</i>
Termék felépítése	<i>a) 2 réteg VIASZOLAJ b) Természetes fa furnér, kb. 0,6 mm c) Vízálló ragasztó d) HDF mag $\geq 900 \text{ kg/m}^3$, kb. 7,4 mm e) Vízálló ragasztó f) Természetes fa furnér, kb. 0,6 mm</i>

Méretek:

Szélesség	Vastagság	Hosszúság
210mm	8,5 mm	1205 / 2375 mm
	11,5 mm	2175 mm

A termék megfelel a PN-EN 14342: 2013-11 szabvány követelményeinek.
Rendeltetészerű használat vagy felhasználások: Erősen kezelt HDF lemez alapú fapadló - természetes furnérral bevonva (függőleges vágással nyert vékony fapanel), a PN-EN 14354: 2006 / AC: 2007 szerint.

Beltéri, háztartási használatra vagy alacsony kihasználtságú közületi terek.

Be kell tartani a gyártó honlapján elérhető padlóburkolati feltételeket.

A natúr furnér felső réteg iparilag felvitt olajozott bevonatot kapott, előzőleg ecsettel.

A terméktípus egyedi azonosító kódja: 2006912015.

Teljesítési nyilatkozat Hivatkozási szám: 1234/2015.

Származási terület: Európai Unió.

Összeszerelés: talajra szerelés ragasztómentes (lebegő) rendszerben vagy földre szerelés speciális ragasztóval a fa padlók padlóra ragasztásához; szabadalmaztatott gyorsreteszelő rendszer.

Padlófűtés: A padló víz- és villanyfűtésre is beépíthető. **Padlófűtés paraméterei:** max 27 °C. Az összeszerelés részletei az összeszerelési útmutatóban található, amely az interneten található.

Padlóápolás és karbantartás: A padlót úgy kell kezelni, mint bármely más olajozott fapadlót. Részletek a külön weboldalon.

Deklarált tulajdonságok:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény jellemzők	Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztályozás	Dfl-s1	PN-EN 14342:2013 -11
Csúszásállóság, %	106 +/- 3%	
Csúszásállóság	R9	DIN51130, BGR181
Hőállóság	0,033 (m ² K/W)	PN-EN 12667
Hővezetőképesség λ számítási hő λ	0,2549 (W/mK)	
A HDF alaplemez sűrűsége	≥ 900 kg/m ³	EN 323
Formaldehid tartalom	E1	PN-EN ISO 12460-3:2016-03
Ütésállóság (Poldi dinamikus módszere)	22,72 HB	PN-EN 1534:2011
Keményység (Brinell statikus módszer)	51,5 N/ mm ²	PN-EN 1534:2011
Az alaplemez duzzanata 24 óra elteltével	$\leq 10\%$	EN 317
Akár 5 év használhatósági garancia		

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménykészletnek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kell kiállítani.

A termék rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal



A CE-jelölés megerősíti, hogy a padló megfelel az összes európai egészségügyi és biztonsági irányelvnek.

Venifloor válogatás

Minden furnér padlónak van egy sajátos, úgynevezett fajtája, amely kiemeli annak megjelenését és karakterét. A fajták a fa természetes tulajdonságait mutatják be, mint az úgynevezett geszt, csomók és szíjács jelenléte, valamint különféle elszíneződések, amelyek a fa szépsége és egyedisége szempontjából meghatározó természeti értékei.

Az új generációs fapadló a fajtától és a használt furnértól függően többféle változatban is elérhető, így könnyen kiválasztható a választott belső stílusnak és ízlésnek megfelelő padló. A Venifloor már a furnérgyártás szakaszában három kollekcióban választja ki a fajtákat.

KLASSZIKUS válogatás (STANDARD SORT):

Klasszikus fajták. Szелеktíven keményfa padló tetszőleges mintázattal - egyszerű, félig ér vagy ér, természetes, tarka fa színnel, finom csomópontokkal és szórványosan megjelenő szíjácsal. Egzotikus fajknál előfordulhat élénk színváltozatú padlózat is, erősebb csomós hangsúlyokkal, keményfa nyomokkal, keményfafajtáknál a padló visszafogott megjelenésű, pl. Amerikai dió. Természetes szín és textúra, bármilyen növekedési gyűrű elrendezése, elfogadható egyedi csomók átlagosan 1 cm átmérőig kis repedésekkel, elfogadható finom szíjács, elfogadható széles sugarak. Az olyan fajok esetében, mint a szil vagy a kőris, a padló élénk színváltozatokkal rendelkezik, csomókkal és keményfa nyomokkal. Mindkettőnél lehetséges a növekedési gyűrűk finom rajzolása, de erősebb csomó-ékezet is.

RUSZTIKUS válogatás (STANDARD SORT):

A rusztikus fajták. A fa nagyon változatos színe és textúrája, erős színek, korlátlanul elfogadható egészséges / nagy csomók, repedésekkel, megengedett mag, kemény spatulával kezelt élhibák, szíjács korlátozás nélkül. Alkalmanként előfordulhatnak csomó nélküli táblák is, jellegzetes szemcserajzzal. Fekete és fűszerezett csomók is elfogadhatóak, átlagosan legfeljebb 5 cm átmérőjűek. A rusztikus padlót számos fajtából kínálják erős kontrasztokkal, a nagy csomók és a szíjács erős ékezésével. Ez a fajta egzotikus fában is megtalálható. Rusztikus, erős akcentussal, nagy csomókkal, speciális kétkomponensű töltőanyagokkal töltve.

SZELEKT vélogatás (PREMIUM RENDEZÉS):

A fent említett fajták különleges változata. A padlót a megrendelő igénye szerint válogatjuk ki az adott anyagtétel színe, átmérője és csomószáma vagy esetleg egyéb vizuális paraméterek alapján. Felár ellenében hajtják végre. A további fizetés paramétereit a teljesítési lehetőség tekintetében minden alkalommal a gyártónak meg kell erősítenie.

Figyelem! A bemutatott fajtajellemzők a különböző fajtáknál eltérőek lehetnek.

A jelen nyilatkozatban szereplő adatok csak illusztrációs célt szolgálnak nyilatkozatban szereplő adatok csak illusztrációs célt szolgálnak!