

2019

STIL,
INDIVIDUALITÄT
UND
EXKLUSIVITÄT

**FALQUON**
floors for friends



Stil, Individualität und Exklusivität Ihre Ansprüche – unsere Herausforderung

Alles ist möglich. Modernes Wohnen, effektvolles Präsentieren auf Messen und angenehmes Arbeiten sind grenzenlos individuell. Puristisch, glamourös oder vintage – wichtig sind nur Stil, Design und Kreativität. Neben Möbeln und Accessoires ist eine exklusive Bodengestaltung entscheidend für das besondere Ambiente eines Raumes.

Mit der Kollektionsvielfalt und den Individualisierungsmöglichkeiten der FALQUON GmbH wird jeder Fussboden zum Erlebnis.

Sie wollen mehr? FALQUON bietet Ihnen mehr!

Mehr Qualität, mehr Vielfalt, mehr Kreativität, mehr Design und mehr Komfort. Und FALQUON bietet Innovatives und Einzigartiges: alle unsere Lackoberflächen werden ausschließlich mit Elektronenstrahl gehärteten Oberflächen veredelt. Diese moderne „ESH-Technologie“ erlaubt es uns, bei der Produktion völlig auf Lösungsmittel zu verzichten.

Ihr Vorteil: Oberflächen, die höchste Ansprüche an Langlebigkeit, Exklusivität und Wohngesundheit erfüllen.

Kollektionen

colorita | quadro

wood | stone | max | nature & classic

quadraic





Colorita

Individualität trifft Kreativität.

Struktur

Paneel

Karton

Palette

Nutzungsstufe

Hochglanz bzw. Supermatt

1220 x 610 x 8 mm

4 Paneele = 2,977 m²

89,304 m² = 678 kg

30 Kartons

32 | AC 4



COLORITA

Colorita – 190 verschiedene RAL-Farben mit trendiger Hochglanz- oder Supermatt-Struktur fertigen wir für Sie schon ab 50 m² pro Farbe. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und wählen Sie Ihre Wunschfarben gemäß separat erhältlichem Farbfächer.



Q1005 Porcelato Naturo



Q1002 Porcelato Chiaro



Q1001 Porcelato Grigio



D2935 white



U190 black

◀ MT




Q1006 Marmorata Nera



Q1003 Marmorata Grigia



Q1004 Marmorata Chiara



D2935 white



U190 black

◀ HG

Quadro

Quadratisch, praktisch, schön.

Struktur

Hochglanz bzw. Supermatt

Paneel

610 x 610 x 8 mm

Karton

6 Paneele = 2,233 m²

Palette

89,304 m² = 678 kg

40 Kartons

Nutzungs-klasse

32 | AC 4



Große quadratische Fliesenformate liegen im Trend. Ob angenehme Betonoptik, schwarz oder weiss in Hochglanz oder Supermatt, welche auch in einem Schachbrettmuster verlegt werden können – die neue Quadro Serie eröffnet komplett neue Ideen der Raumgestaltung – und das alles mit einem kinderleichten Verlegesystem.



D2913 Canyon Andiroba



D2917 Canyon Koa Perfect



D3546 Prignitz Pine



D3545 Winzer Oak



D2919 Canyon Plum



D4181 Aragon Oak




D4187 White Oak



D4188 Morris Walnut



D2920 Plateau Maple

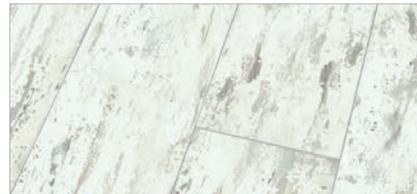

D3685 Old Havanna



D3686 Canyon Black Oak



D2918 Canyon Moradillo

Wood
Für Wohlfühler.

Struktur	Hochglanz
Paneel	1.380 x 193 x 8 mm
Karton	8 Paneele = 2,131 m ²
Palette	68,18 m ² = 510 kg 32 Kartons
Nutzungsklasse	32 AC 4



D4189 Victorian Oak



D2916 Plateau Merbau



D3688 Malt Oak



D3687 Oak Auxerre




D4186 Sonoma Oak



Die natürliche Optik ausgesuchter Holzdekore wird verstärkt durch die strahlende Wirkung der Hochglossoberfläche. Ideal für den Wohnbereich sowie für kommerziell genutzte Böden mittlerer Beanspruchung. Die Kollektion umfasst neueste Trenddekore und Klassiker. Jedes Dekor wirkt durch die Hochglossoberfläche noch kontrastreicher und erhält gleichzeitig eine intensive Tiefe.



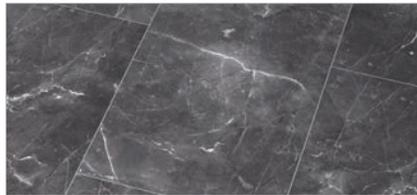

D2909 Botticino Classico Dark




D2911 Botticino Classico Light



D2921 Carrara Marble




D4179 Grizzly Slate

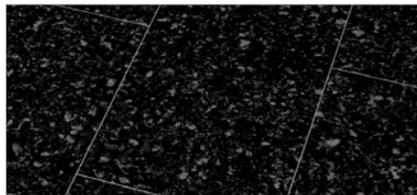

D2908 Labrador Larvik




D4178 Monreal Slate

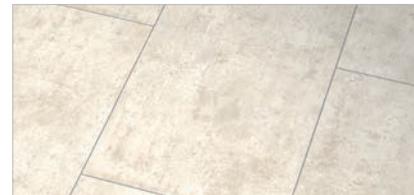

D3547 Loft




D8434 Piasentina

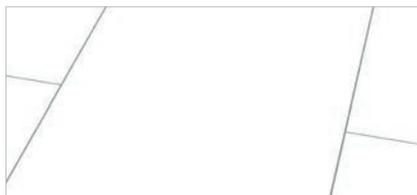

D2935 Uni white



U190 Uni black

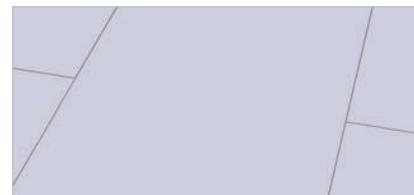

D3550 Uni grey



U148 Uni red

Stone

Die perfekte natürliche Ästhetik.

Struktur	Hochglanz
Paneel	644 x 310 x 8 mm
Karton	10 Paneele = 1,996 m ²
Palette	83,85 m ² = 620 kg 42 Kartons
Nutzungsklasse	32 AC 4



D3528 Solino



D3527 Pindos



Klassische Fliesenoptik verwöhnt das Auge, die Füße bleiben – anders als bei gefliesten Böden – angenehm warm. Ein Hochglanzboden – so authentisch wie Naturstein.



UNI



PORCELATO^{MT}



CEMENTO^{MT}



Max

Das weiterentwickelte Erfolgsprodukt.

Struktur

Hochglanz bzw. Supermatt

Panel

1220 x 610 x 8 mm

Karton

4 Paneele = 2,977 m²

Palette

89,304 m² = 678 kg

30 Kartons

Nutzungsklasse

32 | AC 4

PASTELLO MT



Q1014 Pastello Chiaro



Q1015 Pastello Grigio



Q1016 Pastello Basalto



Q1017 Pastello Anthrazit



Ein einzigartiges Format ist entstanden. Der Gesamteindruck wirkt imposant und sehr ruhig, da es nur wenige Fugen gibt. Diese großen Dielen sind schnell und einfach verlegt. Übrigens: MAX ist kombinierbar mit unserer Quadro-Reihe. Ob moderne Wohnraumgestaltung, Objektausstattung, Ladenbau oder Gastronomie. Starke Farbwirkung mit einzigartigem Glanz passen zu modernem und auch zu klassischem Interieur.

NATURE



D4189 Victorian Oak OC



D4187 White Oak OC



D4186 Sonoma Oak OC



D 4189 Victorian Oak SL



D4187 White Oak SL



D4186 Sonoma Oak SL


CLASSIC




D3516 Maryland Oak SL



D3530 Oregon Oak SL

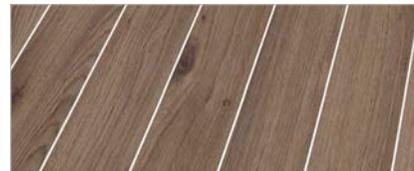

D3531 Virginia Oak SL

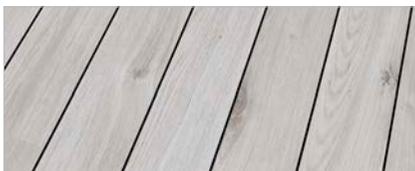

D3516 Maryland Oak OC



D3530 Oregon Oak OC



D3531 Virginia Oak OC



D3900 Montana Oak SL



D3900 Montana Oak OC

Nature & Classic

Manche mögens matt.

Struktur

Supermatt (Nature)

Woodgrain (Classic)

Paneel

1.380 x 114 x 8 mm

Karton

10 Paneele = 1,573 m²

Palette

66,07 m² = 500 kg

42 Kartons

Nutzungsstufe

32 | AC 4



Fühlen Sie selbst – die Haptik ist von Naturholz kaum zu unterscheiden. Kombiniert mit integriertem Kunststoff- bzw. Aluminiumkeder entsteht der perfekte Schiffsboden. Apropos perfekt: keine Finger-abdrücke, kein Aufglänzen durch Gehspuren.

Man nehme als Basis hochqualitatives Laminat, schneidet es in schmale Streifen und verfeinert es mit dekorativem Kunststoff- bzw. Aluminiumkeder. Diese Arbeitsschritte übernehmen wir gern für Sie – genießen müssen Sie Ihren Boden dann selbst.





Q001 Mosaic



Q002 Black & White



Q004 Palazzo



Q005 Terracotta



Q006 Relief White



Q010 Emeraude



Q012 Pepiso



Q013 Agura

Quadraic

Der Boden für das besondere Wohnen.

Struktur	Supermatt
Paneel	644 x 310 x 8 mm
Karton	10 Paneele = 1,996 m ²
Palette	83,85 m ² = 620 kg 42 Kartons
Nutzungsklasse	32 AC 4




Inspiziert von farbenfrohen, mediterranen Fliesen sowie von dezenter Erdfarben gibt die Produktserie Quadraic Ihren Räumen im Handumdrehen eine neue Identität. Der Boden der Spaß macht – trauen Sie sich!



Hochglanz



Supermatt

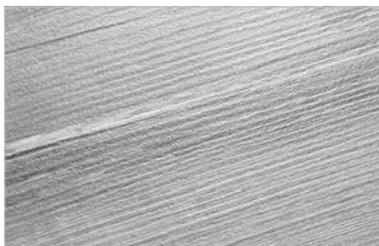

WG-Struktur (Classic)

... sowie Zubehör

Sie mögen es perfekt? Wir auch, deswegen bieten wir Ihnen zu sämtlichen Dekoren die passenden Sockelleisten sowie Befestigungsmaterial an.



Wandmontage per Clip

Zubehör

Leisten (dekorgleich)
10 Stk. (2.400 x 58 x 19 mm)
Leistenclipse
30 Stk./Box | 50 Boxen/Karton



Nebelfeucht wischen

Einfach nebelfeucht reinigen – fertig. Ausführliche Pflege- und Reinigungshinweise finden Sie unter: www.falquon.de.

Neben einer perfekten Optik überzeugen sämtliche Falquon-Kollektionen mit Elektronenstrahl gehärteten Oberflächen und ausgewählten authentischen Strukturen.

Elektronenstrahlhärtung

Spitzentechnologie im Bereich der Lackhärtung

Acrylatlacke können durch UV- oder Elektronenstrahlen ausgehärtet werden. Elektronenstrahlhärtung ist ein deutlich aufwändigeres Verfahren, bietet aber folgende entscheidenden Vorteile:

Qualitative Vorteile

Durch die Härtung von Lacken mit Hilfe der Elektronenstrahlung werden hoch vernetzte Makromoleküle erzeugt. Diese sind sowohl mechanisch als auch chemisch äußerst stabil.

Auf dieser Grundlage genügen die Oberflächen höchsten Anforderungen an die Kratz- und Chemikalienbeständigkeit. Damit verbindet der Boden anspruchsvollen Komfort und exklusive Optik mit hochkarätigen Produkteigenschaften für vielfältige Einsatzgebiete.

Ökologische Vorteile

Modernste Verfahrenstechnik sichert höchste Ansprüche an die Prozesssicherheit und Produktqualität.

Die Ressourcen schonende Auswahl der Rohstoffe und deren Einsatz unterstreicht den umweltfreundlichen und gesundheitsverträglichen Charakter unserer Produkte.

Der emissionsneutrale Produktionsprozess leistet somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Technische Spezifikationen nach EN16511:2014

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Formaldehydemission	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4
Brandverhalten	EN 13501-1	schwer entflammbar, mindestens C _{fl} -s1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen	ISO 24337	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,3 mm/m
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügt Elementen	ISO 24337	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR – A2
Beständigkeit gegen Abrieb	EN 15468, Anhang A EN 13329, Anhang E	AC4, ≥ 3.000 Zyklen AC4, ≥ 1.200 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang H	≥ 1.200 mm
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18,0 %
Stuhlrollenfestigkeit	EN 425	25.000 Zyklen
Klassifizierung	EN ISO 10874	

Vorteile einer ESH-gehärteten Beschichtung

Produkteigenschaften	ESH-Lackierung	UV-Lackierung	Melaminbeschichtung
Haptik/Gefühl	■ weich, warm	■ weich, warm	■ kalt
Chemikalienbeständigkeit	■ sehr hoch	■ hoch	■ hoch
Kratzfestigkeit	■ sehr hoch	■ hoch	■ hoch
Mikrokratzfestigkeit	■ sehr hoch	■ hoch	■ hoch
Glanzgrad (Hochglanz)	■ alle Glanzgrade	■ schwierig	■ sehr schwierig
UV-Beständigkeit (Farbechtheit unter Sonneneinwirkung)	■ sehr hoch	■ hoch	■ niedrig
Sprödigkeit (Gefahr der Absplitterung bei Stoßbeanspruchung)	■ sehr gering	■ gering	■ hoch
Vernetzung (Qualitätsmerkmal für die Lackdurchhärtung)	■ vollständig	■ nicht vollständig	■ nicht anwendbar

Produkteigenschaften



pflegeleicht & widerstandsfähig



weitgehend zigarettenglutfest



strapazierfähig & druckfest



fleckenunempfindlich



lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant



abriebbeständig



schwer entflammbar



gekomfortabel



für die Verlegung auf Fußbodenheizung
bestens geeignet



aus natürlichen, nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt

Besondere Eigenschaften



V-Fuge



vormontierte Aluminium-Inlays
an der Längsseite (SL) oder PP-Keder (OC)




Hochglanzoberfläche

Garantie

15 Jahre bei privater Nutzung
3 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Ausführliche Garantiebestimmungen finden Sie unter: www.falquon.de

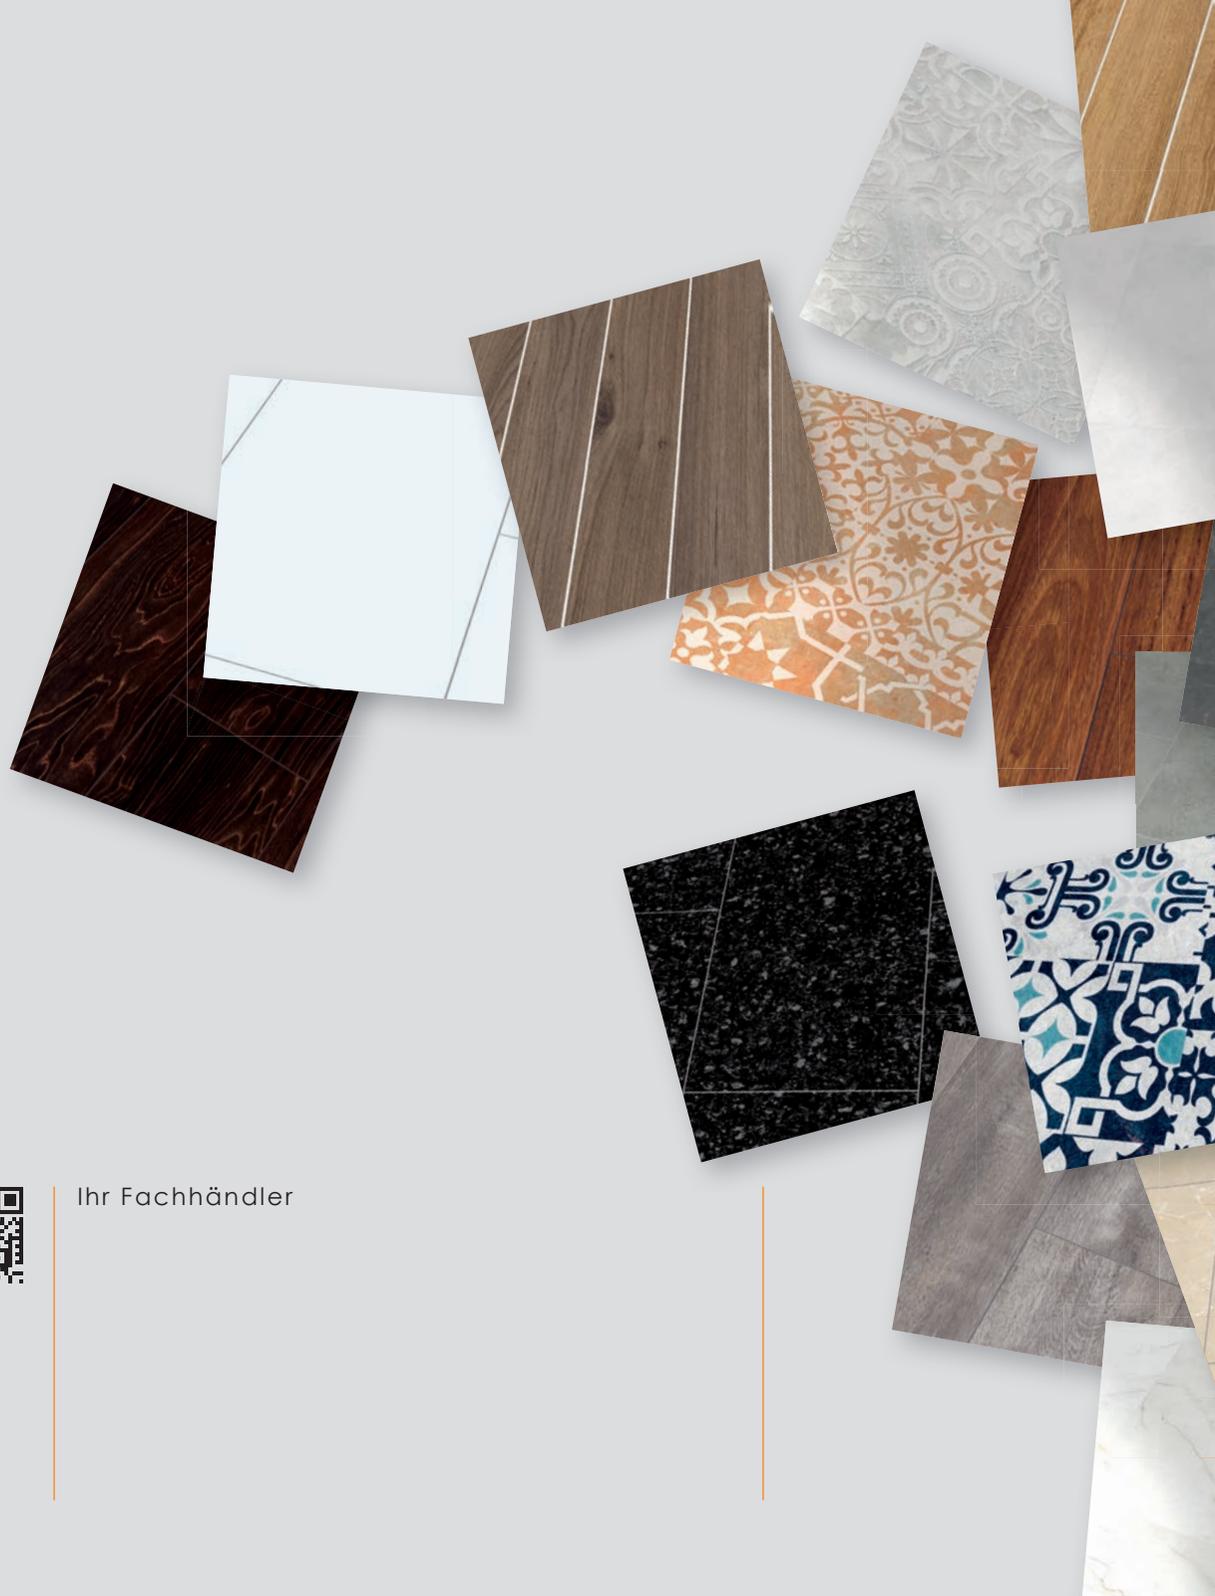

FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18 | D-16928 Pritzwalk | Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon: +49 33986 5021-10 | Fax: +49 33986 5021-19
E-Mail: info@falquon.de | Internet: www.falquon.de



Ihr Fachhändler